ЗАПЛАТА МОНТАЖНАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ АРМИРОВАННАЯ BIOVAT® FIX POINT

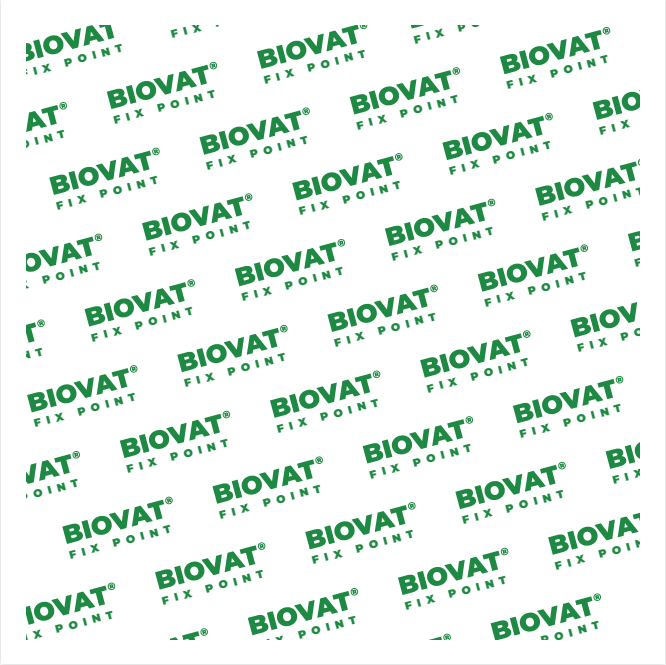

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Заплата монтажная односторонняя армированная BIOVAT® FIX POINT используется для герметизации, ремонта и заглушки/заделки технических отверстий в паро-, ветро-, гидроизоляционных пленках и мембранах. Обеспечивает очень сильную адгезию, усилена армированной полиэфирной нитью.
Лента BIOVAT® FIX POINT полностью экологична, не содержит вредных веществ для человека и окружающей среды, устойчива к жаре, холоду, старению, УФ-излучению и имеет срок службы более 50 лет.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Герметизация, ремонт и заглушка/заделка технических отверстий в паро-, ветро-, гидроизоляционных пленках и мембранах

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежное склеивание и герметизация
- Простота монтажа
- Моментальная адгезия
- Усилена армированной полиэфирной нитью
- Устойчива к жаре, холоду, старению и УФ-излучению
- Расширенная гарантия 10 лет

УПАКОВКА

Заплата монтажная односторонняя армированная BIOVAT® FIX POINT упаковывается и продается в коробках, размером 180 х 180 мм, по 200 шт.

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

- Сертификат номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.30598 срок действия с 16.03.2023



ПРОСТОТА МОНТАЖА | БЫСТРАЯ АДГЕЗИЯ | ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ | ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ | ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ | УСИЛЕНА АРМИРОВАННОЙ ПОЛИЭФИРНОЙ НИТЬЮ | УСТОЙЧИВА К ЖАРЕ, ХОЛОДУ, СТАРЕНИЮ И УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Материал	Заплата монтажная из LDPE-полиэтилена с армирующей сеткой из полиэфирной нити
Тип заплаты	Односторонняя
Тип изоляции	Ветроизоляция, гидроизоляция, пароизоляция
Состав клеевого слоя	Модифицированный акрилат
Размеры	180 х 180 мм
Температура монтажа	от -5 до +40 °С
Температура рабочая	от -60 до +80 °С
Температура хранения	от +5 до + 40 °С
Адгезия	50 Н/25 мм
Вес коробки	2,3 кг
Срок службы	Более 50 лет

ХРАНЕНИЕ

Заплаты хранят в крытых помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, при температуре выше 0 С, на расстоянии не менее метра от нагревательных приборов. В сухом закрытом помещении в горизонтальном положении, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов, сроком более 50 лет.

ТРАНСПОРТИРОВКА

В крытых транспортных средствах в вертикальном или горизонтальном положении, допускается складирование коробок друг на друга в несколько рядов. Загрузка в транспортные средства и перевозка — в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.