САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ИЗОЛЯЦИЯ ACOUSTIC TAPE

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Самоклеящаяся изоляция ACOUSTIC TAPE — рулонный звуко-, тепло- и гидроизоляционный материал, на основе вспененного полиэтилена с клеевым слоем.

Высокая степень звукоизоляции в сочетании с небольшой толщиной и низкой динамической жесткостью позволяет эффективно гасить воздушный шум (Rw) до 18 дБ и вибрации без увеличения массы конструкции, обеспечивая комфортное акустическое окружение даже в тонких перегородках.

Материал эффективно минимизирует теплопотери (теплопроводность 0,036 Вт/мК) и блокирует влагу (водопоглощение менее 1%).

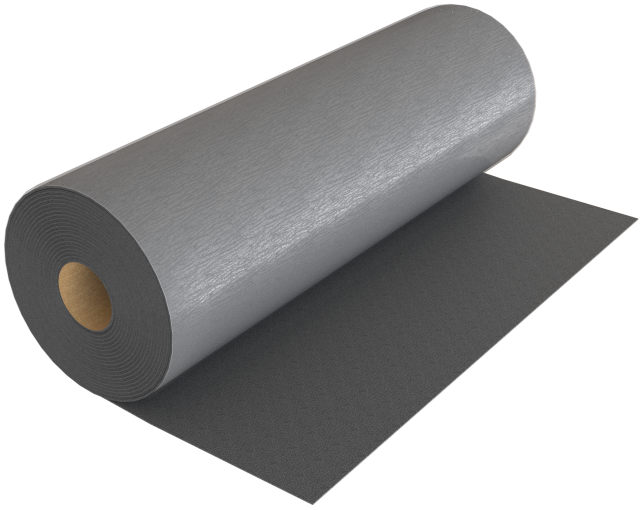

СДЕЛАНО В РОССИИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Наклеивается клейкой стороной практически на любой материал (бетон, древесина, металл, гипс и др). Самоклеящаяся основа позволяет выполнить монтаж без сверления, сохраняя целостность поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышает звукоизоляцию конструкции.
- Устраняет «мостики шума» и эффект гулких стен
- Компенсирует неровности и обеспечивает плотное прилегание конструкции
- Ускоряет монтаж за счет самоклеящегося слоя
- Экологичен: не токсичен, не гниет
- Сочетает три вида изоляции в одном слое

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в рулонах, упакованных в защитную пленку.

Хранить при температуре от –20 °С до +40 °С, вдали от прямых солнечных лучей, нагревательных приборов и химически агрессивных веществ.

ТРАНСПОРТИРОВКА

При перевозке использовать закрытый транспорт, защищая от осадков и механических повреждений

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

- ТУ 22.29.22-022-46345603-2026

ГИДРО-ИЗОЛЯЦИЯ | ТЕПЛО-ИЗОЛЯЦИЯ | ШУМО-ИЗОЛЯЦИЯ | ПРОСТОТА МОНТАЖА | ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	**ЗНАЧЕНИЕ**
Длина	20 м
Ширина	0,6 м / 1 м
Толщина	4 мм / 5 мм
Плотность	25 кг/м³
Теплопроводность	0,036 Вт/(мК)
Индекс изоляции воздушного шума (Rw)	18 дБ
Сила адгезии под углом 180°	> 5,0 Н/см
Водопоглощение (24 ч), не более	1%
Температура эксплуатации	от -60 °С до 70 °С
Температура монтажа	от 10 °С до 35 °С